

Displaykiosk | Nomadic Displays




Displaykiosk – alles andere als unscheinbar

Displaykiosks von Nomadic sind eine Präsentationsinnovation, die Sie überall dorthin mitnehmen können, wo sie bei persönlichen Gesprächen von Nutzen sein könnten. Unsere modernen Displaykiosks verfügen über folgende Merkmale: freistehende A/V-Arbeitsplätze.

Beraten lassen

✉ info@nomadic-systems.de

📞 **Hotline** 0800 666 2345



Standgröße
3 qm



Maße B x H x T:
1 x 1,8 x 0,5 m



Gewicht:
ca. 28 kg



Verpackung:
1 Kartons



Einfach zu
transportieren



Aufbauzeit
ca. 20 min



Auch zur
Miete



Aufbau ohne
Werkzeug



Lebenslange „No Questions Asked“ Garantie auf Systemteile
Systemteile wie den Displayrahmen und die Magnetschienen
reparieren oder ersetzen wir falls nötig kostenlos.



Kompatibel mit allen Nomadic Display Systemen
Die Faltdisplays von Nomadic Display sind so konzipiert, dass sie nahtlos
in die anderen Nomadic Produktfamilien integriert werden können.

Das Service-Extra on top: kostenlose 3D-Grafiken

Durch die 3D-Visualisierung nimmt Ihre Idee Gestalt an. Nutzen Sie unseren kostenlosen Service, um Ihren Messestand schon in der Konzeptphase auf Optik und praktische Umsetzbarkeit zu prüfen. Wir beraten Sie sehr gerne.

SHOWROOM HAMBURG

Nomadic Systems GmbH
🏠 Eiffestraße 596
D-20537 Hamburg
☎ +49 / (0) 40 - 307088 - 90
✉ info@nomadic-systems.de

SHOWROOM KÖLN

Nomadic Systems GmbH
🏠 Wilhelm-Mauser-Straße 29
D-50827 Köln
☎ +49 / (0) 221 - 948 37 08
✉ info@nomadic-systems.de

SHOWROOM MAINTAL

Nomadic Display GmbH
🏠 Max-Planck-Straße 11-13
D-63477 Maintal
☎ +49 / (0) 6181 43 83 0
✉ info@nomadic-deutschland.de

NOMADIC-SYSTEMS.DE

Technische Spezifikationen:

- 1 x DesignLine Rahmen
- 1 x Monitorhalterung
- 2 x Regale
- 1 x Transportkoffer
- 1 x Grafik Tragetasche

Kit-Maße (aufgebaut):

1x1,8x0,5 m


Kit-Transportgewicht:

ca. 28 kg

(verteilt auf zwei Transportkoffer)

Gestaltungsschablone:

alle Angaben in mm

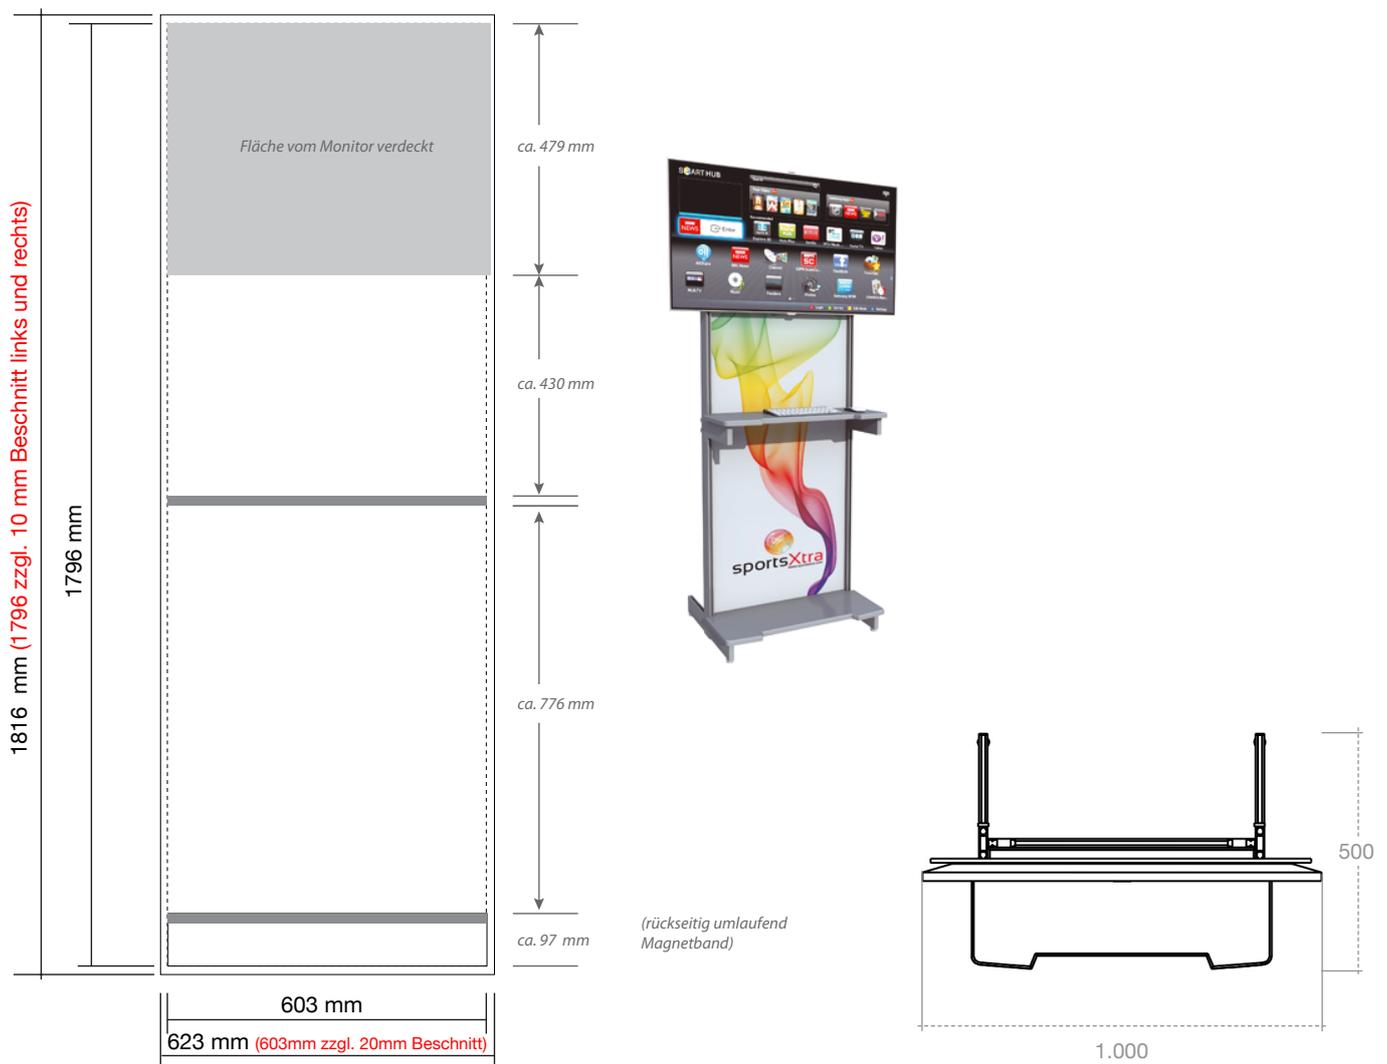

Format: pdf: X3 - 2002
CMYK - Farbmodus

Auflösung: 150 dpi -> 1:1 | 1500 dpi -> 1:10

Beschnitt: min. 10 mm | min. 1 mm

So bereiten Sie Ihre Daten auf:

Alle in den Skizzen oben angegebenen Einzelmaße dienen lediglich der Einteilung. Die Skizze selbst ist nicht maßstabsgetreu. Legen Sie Ihre druckfähige Datei bitte als zusammenhängendes Dokument im CMYK-Farbmodus an. Denken Sie bitte daran, die Hilfslinien auszublenden und die Funktion „Überdrucken“ auszustellen. Den Beschnitt sollten Sie anlegen, Sie müssen jedoch keine Beschnittzeichen setzen. Wir können alle in Adobe CS6 gängigen Formate weiterverarbeiten. Wenn Sie sich für ein anderes Format entscheiden, sagen Sie uns vorab bitte Bescheid. Wir beraten Sie gerne.

Achtung: Die Endkappen sind von vorne immer nur zur Hälfte sichtbar.